LiuGong

Peso Operacional	3.850 kg
Motor	Perkins 1104D-44T
Potência Bruta	67 kW (90 hp) @ 2.300 rpm
Capacidade Operacional Nominal	1.133 kg
Capacidade da Caçamba	0,5 m^3

395B
MINI CARREGADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

395B
ESPECIFICAÇÕES >>>

MOTOR	
Norma de Emissões	Estágio IIIA/Tier 3
Marca	Perkins
Modelo	1104D-44T
Potência Bruta	67 kW (90 hp) @ 2.300 rpm
Torque Máximo	392 N · m a 1.400 rpm
Número de Cilindros	4
Deslocamento	4,4 Litros
Tipo de Refrigeração	Arrefecimento Líquido

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do Sistema	12 V
Saída do Alternador	85 amps

TRANSMISSÃO	
Tamanho da Corrente de Transmissão	100 HS
Tipo de Transmissão	Hidrostática

PNEUS	
Tamanho do Pneu	12-16,5
Capacidade Nominal da Lona	10

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de Sistema	Aberto/Fechado
Vazão Padrão	87,4 L/min
Alta Vazão	146,6 L/min
Pressão Hidrostática de Deslocamento	35 MPa
Pressão Hidrostática de Trabalho	21 MPa
Tempo de Ciclo Hidrostático, Total	10,43s
Elevação	4,5 s
Despejo	3,2 s
Flutuação	2,6 s
Acionamento Joystick	Sistema Piloto

DESEMPENHO	
Carga de Tombamento Estática	2.267 kg
Capacidade Operacional Nominal	1.133 kg
Força de Desagregação da Lança	26,6 kN
Força de Desagregação da Caçamba	32,2 kN
Velocidade de Deslocamento (Baixa)	11km/h
Velocidade de Deslocamento (Alta)	20,7km/h
Altura de Despejo (Elevação Total)	2.572 mm
Alcance de Despejo (Elevação Total)	587 mm
Angulo Máximo de despejo (Elevação Total)	39°
Altura Máxima do Pino da Caçamba	3.278 mm
Recuo da Caçamba no Nível do Solo	30°
Altura Livre Sobre o Solo	200 mm
Ângulo de Saída	27°
Raio de Distância Livre Frontal com Caçamba	2.354 mm

CAPACIDADE DE SERVIÇO	
Tanque de Combustível	110 litros
Óleo do Motor	9 litros
Sistema de Refrigeração	20 litros
Reservatório Hidráulico	60 litros
Sistema Hidráulico Total	80 litros
Reservatório de Óleo da Transmissão (Corrente)	13 litros

EQUIPAMENTO PADRÃO
Engate Rápido
Capacidade da Caçamba Padrão - 0,5m³
Intertravamento da Lança
Intertravamento de Segurança de Controle
Cabine ROPS/FOPS Fechada com Ar Condicionado
2 velocidades de deslocamento
Acelerador - Manual / Pedal

EQUIPAMENTO OPCIONAL
Martelo Hidráulico
Lança de Elevação
Tesoura Hidráulica
Lâmina Limpa-Neve
Correntes para Pneus
Sistema de Telemetria
Caçamba 4 em 1 - 0,5m³
Caçamba Basculantes

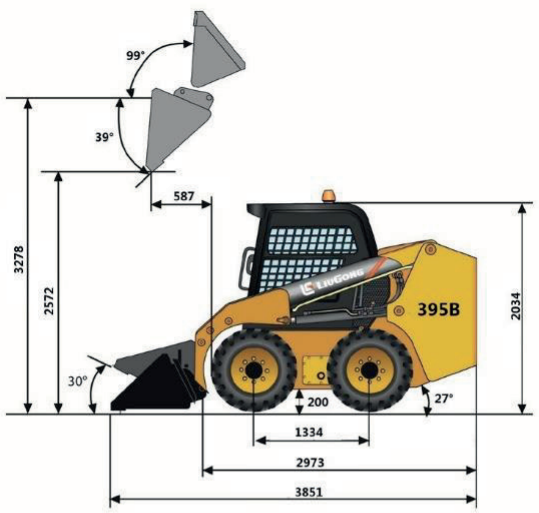

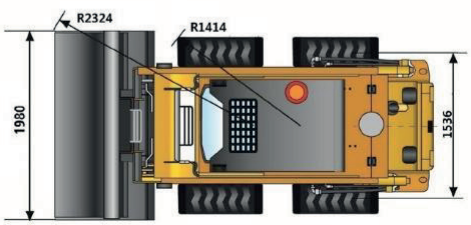

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcio Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 01/2025

Especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.